


# Anéis de Retenção para Eixos Lisos - Grupo 505

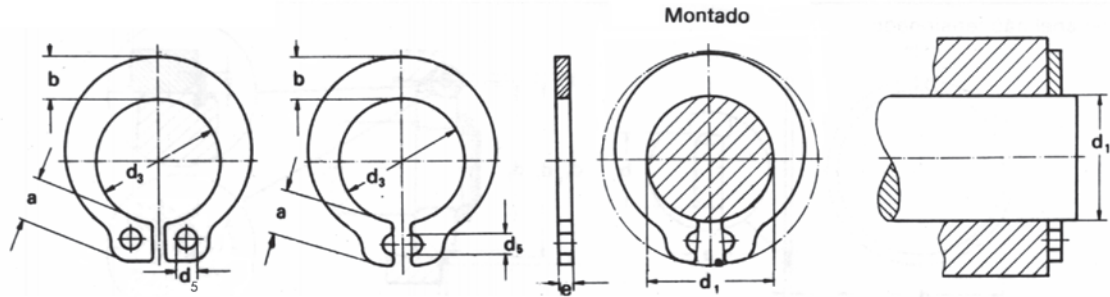

Código Fixoved	d <sub>1</sub>	ANEL						
		e	d <sub>3</sub>	Tol.	a máx.	b ≈	d <sub>5</sub> mín.	Peso Kg/1000
505.015	1,5	0,40	1,40	±0,020	1,7	0,7	0,9	0,013
505.020	2,0	0,60	1,90	±0,020	1,9	1,0	0,9	0,036
505.022	2,2	0,60	2,05	±0,025	1,9	1,1	0,9	0,038
505.025	2,5	0,60	2,35	±0,030	1,9	1,2	0,9	0,045
505.028	2,8	0,60	2,65	±0,035	2,0	1,3	0,9	0,057
505.030	3,0	0,60	2,85	±0,040	2,1	1,4	0,9	0,065
505.035	3,5	0,60	3,30	±0,050	2,3	1,6	1,2	0,081
505.040	4,0	0,80	3,80	±0,060	2,7	1,8	1,2	0,154
505.045	4,5	0,80	4,25	±0,060	2,9	2,0	1,3	0,173
505.050	5,0	0,80	4,75	±0,075	2,9	2,2	1,3	0,200
505.055	5,5	0,80	5,20	±0,075	3,0	2,2	1,3	0,216
505.060	6,0	1,00	5,70	±0,075	3,2	2,4	1,4	0,402
505.070	7,0	1,00	6,70	±0,090	3,4	2,7	1,4	0,428
505.080	8,0	1,00	7,70	±0,090	3,5	3,0	1,4	0,524
505.090	9,0	1,20	8,65	±0,090	4,7	3,3	2,0	0,808
505.100	10,0	1,20	9,65	±0,090	4,7	3,5	2,0	0,944
505.105	10,5	1,20	10,20	±0,110	4,0	3,8	1,5	1,100
505.110	11,0	1,20	10,60	±0,110	4,8	4,2	2,0	1,208
505.120	12,0	1,20	11,60	±0,110	4,8	4,6	2,0	1,454
505.130	13,0	1,20	12,55	±0,110	5,3	5,0	2,0	1,750
505.138	13,8	1,50	13,30	±0,110	5,1	5,4	2,2	2,492
505.140	14,0	1,50	13,50	±0,110	5,1	5,4	2,2	2,456
505.150	15,0	1,50	14,50	±0,110	5,1	5,6	2,2	2,716
505.160	16,0	1,50	15,40	±0,110	5,6	5,8	2,5	2,940
505.170	17,0	1,75	16,35	±0,110	6,0	6,2	2,5	4,010
505.180	18,0	1,75	17,30	±0,110	6,1	6,6	2,5	4,460
505.200	20,0	1,75	19,30	±0,130	6,1	7,1	2,5	5,270
505.220	22,0	1,75	21,20	±0,130	6,6	7,4	2,5	6,060
505.240	24,0	1,75	23,15	±0,130	6,6	7,8	2,5	7,000
505.250	25,0	1,75	24,15	±0,130	6,6	8,2	2,5	7,450

**Material:** Aço Mola  
**Dureza:** 46 a 51 HRc

Espessura - e	Tolerância
de 0,4 á 0,8	-0,05
de 1,0 á 1,75	-0,06