


Cupilhas

Cupilha - DIN 94 - ISO 1234

ANSI B18.8.1

Grupo: 952 "CP"

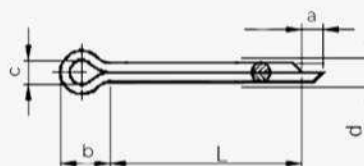

Cupilha Milimétrica																	
Diâmetro Nominal (mm)		0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	13,00	16,00	20,00
d	máx.	0,50	0,70	0,90	1,00	1,40	1,80	2,30	2,90	3,70	4,60	5,90	7,50	9,50	12,40	15,40	19,30
	min.	0,40	0,60	0,80	0,90	1,30	1,70	2,10	2,70	3,50	4,40	5,70	7,30	9,30	12,10	15,10	19,00
a	máx.	1,60	1,60	1,60	2,50	2,50	2,50	2,50	3,20	4,00	4,00	4,00	4,00	6,30	6,30	6,30	6,30
	min.	0,80	0,80	0,80	1,25	1,25	1,25	1,25	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	3,15	3,15	3,15	3,15
b	x	2,00	2,40	3,00	3,00	3,20	4,00	5,00	6,40	8,00	10,00	12,60	16,00	20,00	26,00	32,00	40,00
c	máx.	1,00	1,40	1,80	2,00	2,80	3,60	4,60	5,80	7,40	9,20	11,80	15,00	19,00	24,80	30,80	38,50
	min.	0,90	1,20	1,60	1,70	2,40	3,20	4,00	5,10	6,50	8,00	10,30	13,10	16,60	21,70	27,00	33,80

Comp. Nominal-L	Tol.	Cupilha Milimétrica															
4	± 0,5	*															
5		*	*														
6		*	*	*													
8		*	*	*	*	*											
10		*	*	*	*	*											
12	± 1,0	*	*	*	*	*	*										
14			*	*	*	*	*	*									
16			*	*	*	*	*	*									
18				*	*	*	*	*	*								
20				*	*	*	*	*	*								
22	± 1,5				*	*	*	*	*	*							
25					*	*	*	*	*	*							
28						*	*	*	*	*	*						
32						*	*	*	*	*	*	*					
36							*	*	*	*	*	*	*				
40	± 2,0						*	*	*	*	*	*	*	*			
45								*	*	*	*	*	*	*	*		
50								*	*	*	*	*	*	*	*	*	
56									*	*	*	*	*	*	*	*	*
63									*	*	*	*	*	*	*	*	*
71	± 1,5									*	*	*	*	*	*	*	*
80									*	*	*	*	*	*	*	*	*
90										*	*	*	*	*	*	*	*
100										*	*	*	*	*	*	*	*
112											*	*	*	*	*	*	*
125	± 2,0										*	*	*	*	*	*	*
140												*	*	*	*	*	*
160												*	*	*	*	*	*
180													*	*	*	*	*
200														*	*	*	*
224	± 2,0														*	*	*
250																*	*
280																*	*

Material: Aço carbono,
Aço inoxidável ou sob
consulta.

Acesse nosso site





Cupilha Polegada														
Diâmetro Nominal (Pol.)		0,031 1/32	0,062 1/16	0,094 3/32	0,125 1/8	0,156 5/32	0,188 3/16	0,219 7/32	0,250 1/4	0,312 5/16	0,375 3/8	0,438 7/16	0,500 1/2	0,625 5/8
d	máx.	0,032	0,060	0,090	0,120	0,150	0,176	0,207	0,225	0,280	0,335	0,406	0,473	0,598
	min.	0,028	0,056	0,086	0,116	0,146	0,172	0,202	0,220	0,275	0,329	0,400	0,467	0,590
b	máx.	0,032	0,060	0,090	0,120	0,160	0,176	0,207	0,225	0,280	0,335	0,406	0,473	0,598
	min.	0,022	0,044	0,069	0,093	0,116	0,137	0,161	0,176	0,220	0,263	0,320	0,373	0,472
c	min.	0,06	0,12	0,19	0,25	0,31	0,38	0,44	0,50	0,62	0,75	0,88	1,00	1,25
a	min.	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,14	0,16	0,20	0,23	0,30

Comprimento Nominal - L	Tol.	Medidas Preferenciais (*)													
0,25 1/4	±0,03	*													
0,38 3/8		*	*												
0,50 1/2		*	*	*	*										
0,62 5/8		*	*	*	*										
0,75 3/4		*	*	*	*	*	*								
0,83 7/8		*	*	*	*	*	*								
1,00 1"	±0,06	*	*	*	*	*	*	*	*	*					
1,12 1 1/8			*	*	*	*	*	*	*	*					
1,25 1 1/4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
1,50 1 1/2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
1,75 1 3/4			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2,00 2"			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2,25 2 1/4				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2,50 2 1/2				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2,75 2 3/4					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3,00 3"					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3,25 3 1/4							*	*	*	*	*	*	*	*	*
3,50 3 1/2							*	*	*	*	*	*	*	*	*
3,75 3 3/4							*	*	*	*	*	*	*	*	*
4,00 4"							*	*	*	*	*	*	*	*	*

Material: Aço carbono
Aço inoxidável ou sob
consulta.